


Données techniques du lave-bottes installation sur grille (STW-00111)



Grille non-incluse dans la livraison !

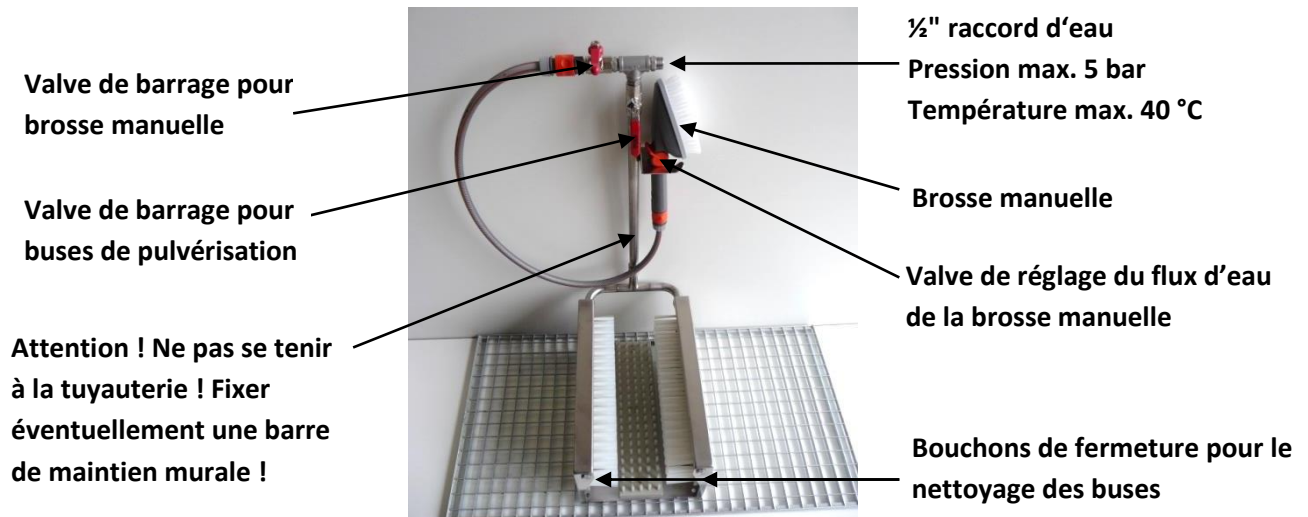

Visser la tuyauterie avec une pince adaptée (faire attention au bon positionnement des robinets !)
Le filetage est déjà entouré d'une bande de téflon pour l'imperméabilisation

- Arrivée d'eau verrouillable (côté construction), doit être facile d'accès
- Si le lave-bottes n'est pas employé durant une longue période, l'arrivée d'eau doit être verrouillée
- Le raccordement d'eau doit correspondre aux directives du centre de distribution des eaux concerné et être effectué par un professionnel (aérateur à tuyau ou séparateur de système ne sont pas inclus dans la livraison)
- Surface antidérapante
- Matériau du lave-bottes : acier inoxydable 1.4301, brosses : nylon
- Après l'installation, contrôler l'étanchéité du lave-bottes!
- Attention ! En cas de températures inférieures à 0 °C, les conduites d'eau risquent de geler et le danger de glisser sur et autour du lave-bottes est accru !