


Données techniques du lave-chaussures installation sur grille (SWAE-00481)

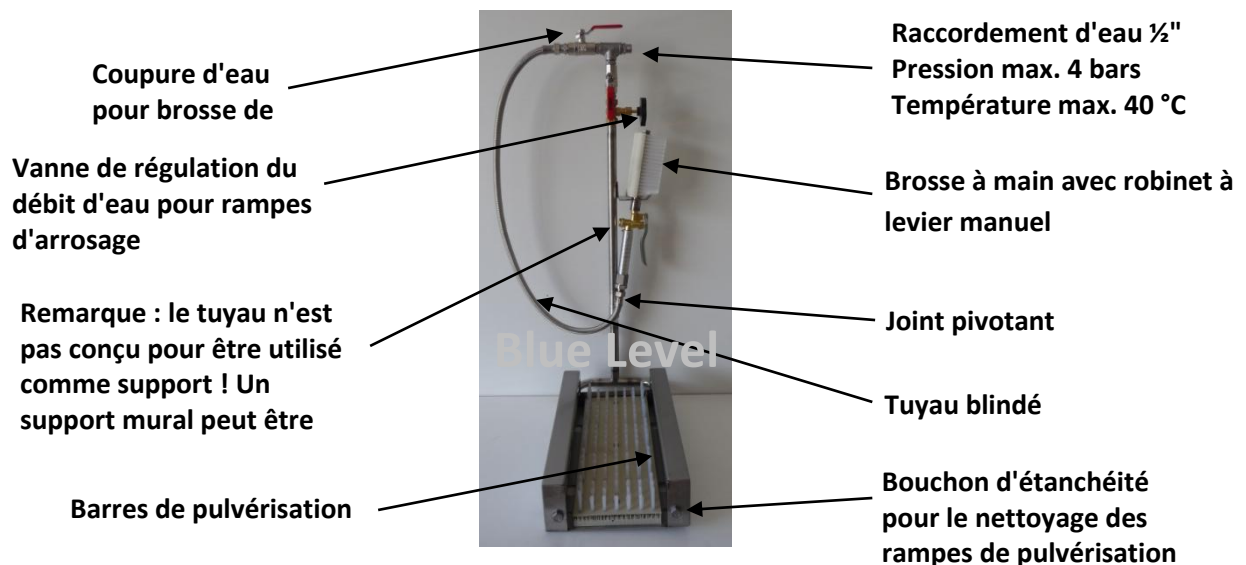

Serrez la tuyauterie à l'aide d'une pince appropriée (assurez-vous que les robinets à boisseau sphérique sont dans la bonne position !). Le filetage est déjà recouvert d'un ruban d'étanchéité en Téflon.

- L'arrivée d'eau doit être verrouillable (sur place) et facilement accessible (si le système de lavage n'est pas utilisé pendant une longue période, l'arrivée d'eau doit être fermée).
- Le raccordement à l'eau doit être conforme aux prescriptions de la compagnie des eaux compétente et doit être effectué par une entreprise spécialisée agréée.
(L'aérateur de tuyau n'est pas compris dans la livraison)
- The floor around the boot washer must be non-slip.
- Matériau de la rondelle : acier inoxydable 1.4301, brosses: nylon
- Dimensions : longueur 500 mm, largeur 250 mm, hauteur 900 mm
- Après l'installation, vérifiez que la machine à laver ne fuit pas!
- Le système de lavage doit être protégé du gel!
- Attention! À des températures inférieures à zéro, il existe un risque de gel des tuyaux d'évacuation des eaux usées et un risque de glissade autour du système de lavage!