


## Technisches Datenblatt zu Stiefelreiniger Flexi-Montage



**Gitterrost nicht im Lieferumfang enthalten!**

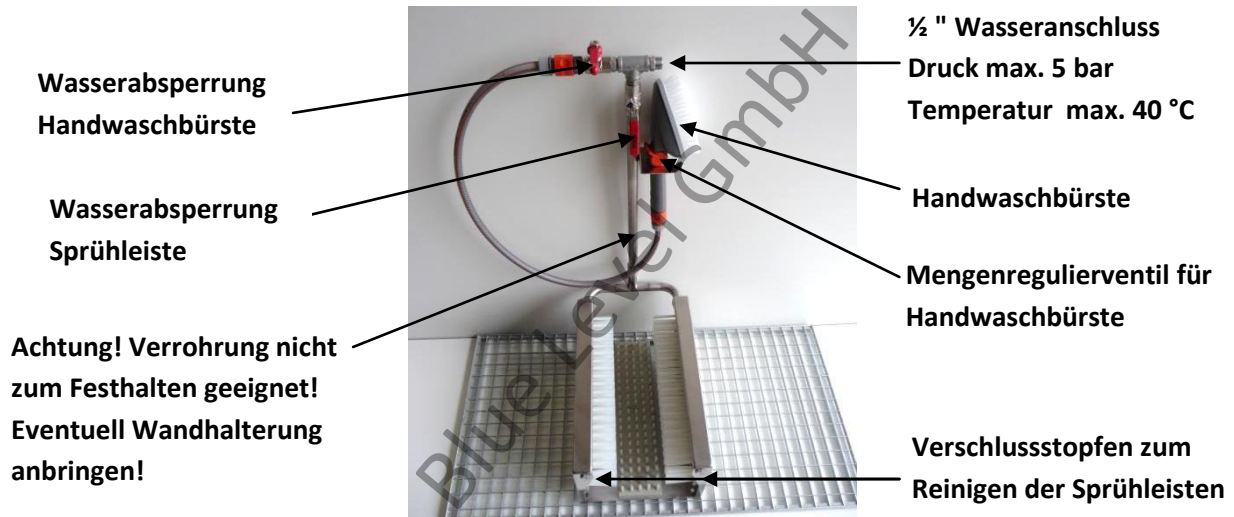

Verrohrung mit einer geeigneten Zange festschrauben (auf richtige Stellung der Kugelhähne achten!) Gewinde ist bereits mit Teflondichtband umwickelt.

- Wasserzulauf absperrbar (bauseits) muss leicht zu erreichen sein
- Bei längerem Nichtgebrauch des Stiefelreinigers ist der Zulauf abzusperren
- Der Wasseranschluss muss den Vorschriften des zuständigen Wasserwerkes entsprechen und ist durch einen berechtigten Fachbetrieb vorzunehmen. (z.B. Rohrbelüfter oder Systemtrenner sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- rutschsicherer Boden
- Material Stiefelreiniger: Edelstahl 1.4301, Bürsten: Nylon
- Abfluss NW 50
- Nach Aufstellung ist der Stiefelreiniger auf Dichtheit zu prüfen!
- Der Stiefelreiniger ist vor Frost zu schützen
- Achtung! Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besteht die Gefahr des Gefrierens der Abwasserleitung und Rutschgefahr um den Stiefelreiniger!